




## La tubería MN, Resistente e fiable

- Disponible en diámetros de 16 y 20 mm
- Disponible en caudal 2 y 4 lph.
- Uniformidad de riego muy alta.
- Gran Resistencia a las obstrucciones, gracias a los dos (2) filtros de entrada.
- Múltiples aplicaciones, ideal Para agricultura, paisajismo y Minería.

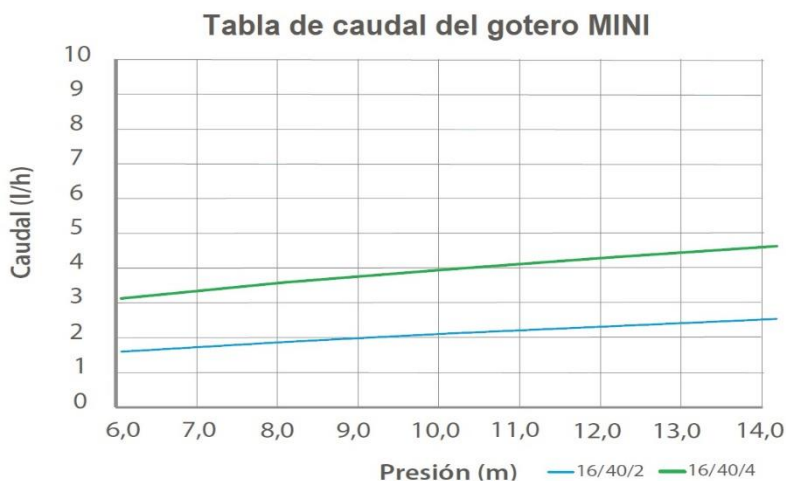

### Distancia longitudinal recomendada para la línea de riego(m) sobre terrenos planos

Línea de Gotero	Variación de Caudal 10% (m)					Uniformidad de Emisión 90% (m)				
	Separación entre goteros (cm)					Separación entre goteros (cm)				
	20	30	50	75	100	20	30	50	75	100
16/0,9/2L	41	57	85	114	140	54	75	112	150	186
16/1,0/2L	43	60	90	121	148	57	80	118	159	194
16/0,9/4L	27	38	56	76	93	35	50	74	100	123
16/1,0/4L	28	39	59	79	95	35	52	79	105	129
20/1,0/2L	61	86	125	168	201	88	120	177	232	280
20/1,1/2L	65	90	131	175	215	91	124	183	241	294
20/1,0/4L	28	39	56	76	93	36	51	77	101	122
20/1,1/4L	29	40	60	80	98	38	55	79	104	126

Presión a la entrada de la línea: 1,0 bar